


## SV-02-C

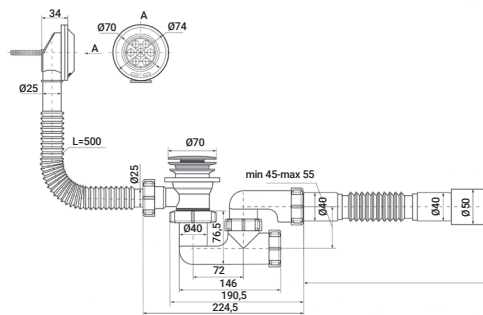

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2"×40 з різьбовим випуском CLICK-CLACK та переливом, з ревізією. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

### ОПИС ВИРОБУ

- Сітка переливу і ковпачок заглушки випуску з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску пластмасова з хромованим покриттям;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Відкриття і закриття клапана випуску здійснюється шляхом натискання на ковпачок випуску;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чистченні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 58 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 125 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючого ковпачка заглушки випуску 65 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

