


SK-02-C

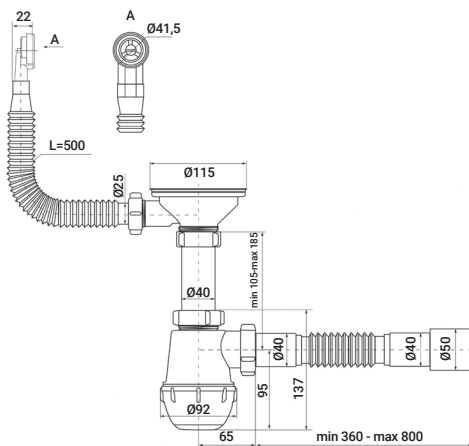

Сифон для кухонних мийок пляшкового типу 3 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з різьбовим випуском 3 1/2" і нержавіючою сіткою діаметром 113 мм, з гнучким круглим переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×50/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø90 мм.

Для мийок з композитних матеріалів з круглим переливом.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітка випуску і переливу з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидко знімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Підрозатор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки переливу 36 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

