


SV-02-B

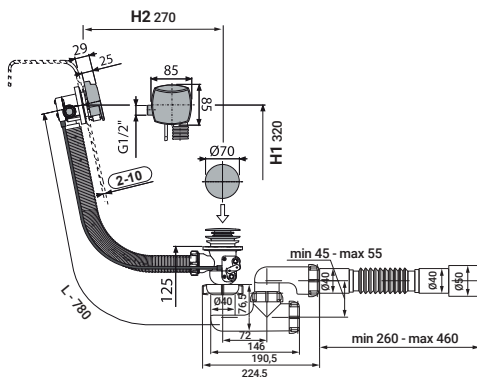

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2\"*40 з різьбовим випуском та переливом напівавтомат, з ревізією, з тросом і хромованою пластмасовою ручкою. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40*40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітка випуску і ковпачок заглушки випуску з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску переливу і ручка управління випуском пластмасові з хромованим покриттям;
- Відкриття і закриття клапана випуску здійснюється шляхом повороту ручки управління випуском розташованої над сіткою випуску;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чистненні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Гідрозатвор 60 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 130 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючого ковпачка заглушки випуску 47 мм;
- Діаметр хромованої пластмасової ручки 75 мм;
- Довжина з'єднувального троса 580 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

