


SK-03-A

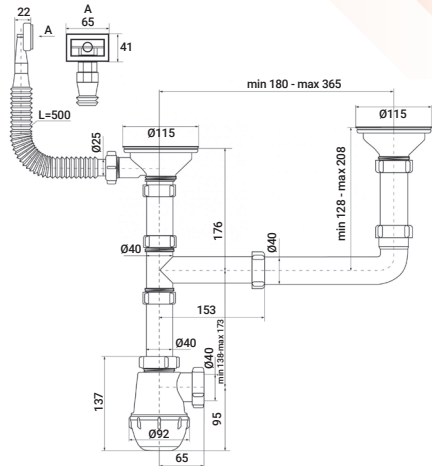

Сифон для кухонної мийки пляшкового типу з 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з двома розташованими зі зміщенням на різному рівні різьбовими випусками, з відведенням для підключення пральної машини, з гнучким прямокутним переливом. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з двох кухонних мийок з випусками на різному рівні з зливними отворами Ø90 мм. Для підключення пральної до каналізації.
Для круглих і прямокутних мийок з нержавіючої сталі з переливом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 38 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 24 L/min;
- Гідрозатор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 113 мм;
- Розмір корпусу прямокутного переливу 65×40,5 мм;
- Зовнішній діаметр відводу під пральну машинку 23/20 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта переливу 40 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

ОПИС ВИРОБУ

- Сітки випуску і переливу з нержавіючої сталі;
- Сітка випуску Ø113 мм оснащена швидкознімним ситечком з нержавіючої сталі Ø83 мм;
- Гвинти і гайки з нержавіючої сталі;
- Прокладка прямокутного переливу так само є універсальною і дозволяє встановлювати перелив на мийки круглої і прямокутної форми, для цього необхідно перевернути прокладку і вставити в посадочне місце корпусу переливу потрібною стороною;
- Перелив з'єднується з випуском гнучкою гофрованою трубою;
- Якщо відведення для пральної машини не використовується, то для його надійного закриття використовують поліпропіленову пробку яка йде в комплекті;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

