


## SK-01-B

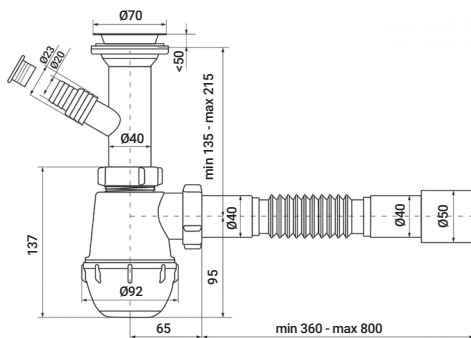

Сифон для кухонної мийки пляшкового типу 1 1/2"×40 зі збільшеним корпусом, з литим випуском та відведенням для підключення пральної машини. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з кухонної мийки з зливним отвором Ø50 мм

Для підключення пральної і посудомийної машин до каналізації.

### ОПИС ВИРОБУ

- Сітка випуску з нержавіючої сталі;
- Гвинт і гайка з нержавіючої сталі;
- Якщо відведення для пральної машини не використовуються, то для його надійного закриття використовують поліпропіленову пробку яка йде в комплекті;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Підрозатвор 50 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Зовнішній діаметр відводу під пральну машину 23/20 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 360-800 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

