


## SV-02-A

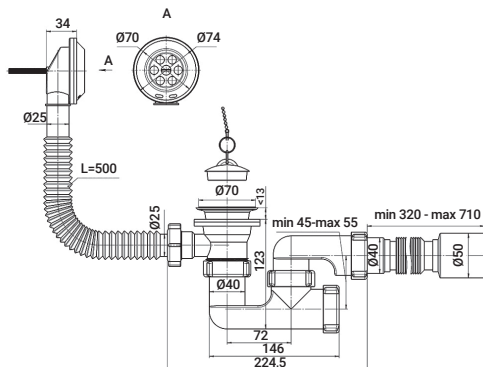

Сифон для ванни і глибоких душових піддонів 1 1/2"×40 з переливом та ревізією, з різьбовим випуском, комплектується нержавіючим ланцюжком з кільцями з нержавіючої сталі. Для підключення до каналізації комплектується гнучкою трубою 40×40/50.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для зливу води з ванни і глибоких душових піддонів з зливним і переливним отворами Ø50-52 мм.

### ОПИС ВИРОБУ

- Сітки випуску і переливу з нержавіючої сталі;
- Гвинти і гайки з нержавіючої сталі;
- Пробка з еластичного матеріалу надійно закриває випуск;
- Ланцюжок виготовлен з латуні з хромованим покриттям і комплектується кільцями з нержавіючої сталі;
- Заглушка ревізії легко знімається і монтується назад без зняття сифона при його чищенні;
- Робочий діапазон температур від 0 до +95°C.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропускна здатність стоку води крізь випуск 34 L/min;
- Пропускна здатність стоку води крізь перелив 23 L/min;
- Підрозатор 55 мм;
- Мінімальна висота необхідна для установки зібраного сифона 120 мм;
- Діаметр приєднувального отвору входу в сифон 40 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки випуску 70 мм;
- Діаметр нержавіючої сітки переливу 65 мм;
- Довжина нержавіючого гвинта 70 мм;
- Довжина нержавіючого ланцюжка 450 мм;
- Відвідна гнучка трубка до каналізації довжиною 260-460 мм;
- Діаметр трубки для з'єднання з каналізацією 40/50 мм.

